




## HSS TRAPPENBOOR VOOR DOORLOPENDE GATEN

**DORMER**

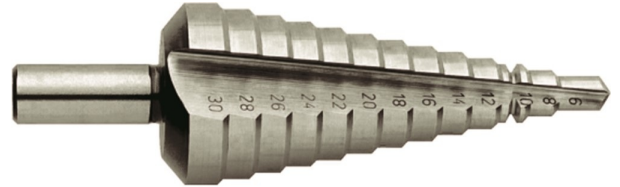

### Omschrijving

Getrapte plaatboor in HSS.

Voor het in stappen op maat brengen en afbramen van gaten in plaatwerk tot 4mm dikte.

Precisiegeslepen uit hoogwaardig snelstaal voor een lange levensduur.

Type:

412 : Ø 4 - Ø12mm met 1mm oplopend

1220: Ø12 - Ø20mm met 1mm oplopend

2030: Ø20 - Ø30mm met 1mm oplopend

3040: Ø30 - Ø40mm met 1mm oplopend

420 : Ø 4 - Ø20mm met 2mm oplopend

630 : Ø 6 - Ø30mm met 2mm oplopend

M : Ø 9 - Ø36mm met 3mm oplopend

Let op: verlaag het toerental van de machine zodat de snijsnelheid bij het groter worden van de diameter niet te hoog wordt. Gebruik van een goede snijolie is in de meeste materialen aanbevolen. Zie M200

norm: Fabrieksnorm

materiaal: HSS

coating: Blank

### Varianten (7)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L3	D	d3	Nr.
41-10171-492	G314 (G314412)	Fabrieksnorm	80.00	HSS	Blank	5.00	4,0 mm ÷ 12,0 mm x 1,0	6.00	412.00
41-10171-493	G314 (G314420)	Fabrieksnorm	76.00	HSS	Blank	4.00	4,0 mm ÷ 20,0 mm x 2,0	8.00	420.00
41-10171-494	G314 (G314630)	Fabrieksnorm	98.00	HSS	Blank	4.00	6,0 mm ÷ 30,0 mm x 2,0	10.00	630.00
41-10171-495	G314 (G314M)	Fabrieksnorm	86.00	HSS	Blank	3.00	9,0 mm ÷ 36,0 mm x 3,0	12.00	M
41-10171-496	G314 (G3141220)	Fabrieksnorm	76.00	HSS	Blank	4.00	12,0 mm ÷ 20,0 mm x 1,0	9.00	1220.00
41-10171-497	G314 (G3142030)	Fabrieksnorm	88.00	HSS	Blank	4.00	20,0 mm ÷ 30,0 mm x 1,0	12.00	2030.00

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L3	D	d3	Nr.
41-10171-498	G314 (G3143040)	Fabrieksnorm	98.00	HSS	Blank	4.00	30,0 mm ÷ 40,0 mm x 1,0	13.00	3040.00