




DUIVENSTAARTFREES HSS-E, DIN1823D

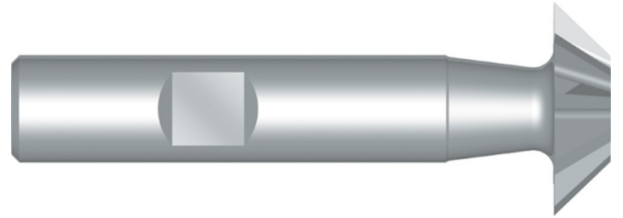

Omschrijving

Duivestaartfrees uitgevoerd in kobalt gelegeerd HSS-E met weldonschacht DIN 1833D met een Spiraalhoek van 0°. De C831 ongecoat 10/12-snijder voor staal tot 1620 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen

norm: DIN 1835B

materiaal: HSS-E

coating: Blank

Varianten (10)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Øh6 mm	Max. opening (mm)	∠	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10187-191	C831 (C83112.0X45)	10	DIN 1835B	54	HSS-E	Blank	0,034	12	10	3,5	45°	12	54
41-10187-192	C831 (C83116.0X45)	10	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	0,059	16	12	4	45°	16	60
41-10187-193	C831 (C83120.0X45)	10	DIN 1835B	63	HSS-E	Blank	0,062	20	12	5	45°	20	63
41-10187-194	C831 (C83125.0X45)	10	DIN 1835B	67	HSS-E	Blank	0,06	25	12	6,3	45°	25	67
41-10187-195	C831 (C83132.0X45)	12	DIN 1835B	71	HSS-E	Blank	0,15	32	16	8	45°	32	71
41-10187-196	C831 (C83112.0X60)	10	DIN 1835B	54	HSS-E	Blank	0,03	12	10	5	60°	12	54
41-10187-197	C831 (C83116.0X60)	10	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	0,08	16	12	6,3	60°	16	60
41-10187-198	C831 (C83120.0X60)	10	DIN 1835B	63	HSS-E	Blank	0,06	20	12	8	60°	20	63
41-10187-199	C831 (C83125.0X60)	10	DIN 1835B	67	HSS-E	Blank	0,06	25	12	10	60°	25	67
41-10187-200	C831 (C83132.0X60)	12	DIN 1835B	71	HSS-E	Blank	0,16	32	16	12,5	60°	32	71