




INSTEЕК-VIERKANT



Kenmerken

- De oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
- Gesmeed
- Chroom-vanadium staal, matverchromd
- Met stiftborging
- Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname

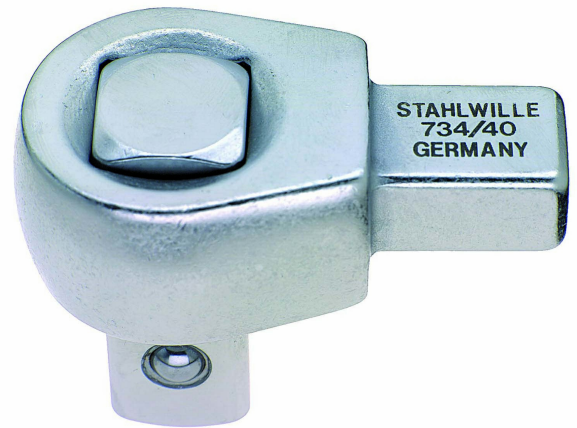

Varianten (4)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Insteekmaat | Aandrijf 4-kant (inch) |
|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 41-10449-924 | 734/4 (58240004) | 9x12 mm | 1/4" |
| 41-10449-926 | 734/5 (58240005) | 9x12 mm | 3/8" |
| 41-10449-742 | 734/80 (58240080) | 24,5 x 28 mm | 3/4" |
| 41-10437-976 | 734/40 (58240040) | 14 x 18 mm | 3/4" |