




ABS SCHUIFMAAT 0-150 MM

Mitutoyo

Kenmerken

- Uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten.
- Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting
- Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal
- De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik
- Karakterhoogte: 9 mm (150mm en 200mm), 11mm (300mm)
- De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na het inschakelen en er is geen beperking van de verplaatsingssnelheid

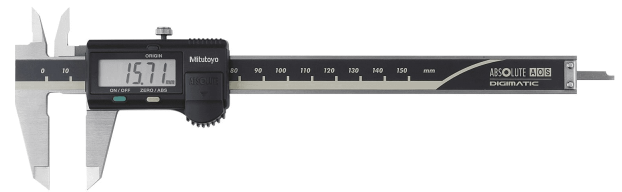

Technische eigenschappen

- Bereik: 0 - 150 mm
- Dieptemaat: vlak
- Maximum toelaatbare fout: $\pm 0,02$ mm
- Max. Permissible Error S MPE: $\pm 0,04$ mm
- Data uitgang: Ja
- Gewicht: 168 g
- Aflezing: 0.01 mm
- Max. responssnelheid: Onbeperkt
- Levensduur van de batterij: ong. 5 jaar bij normaal gebruik
- ORIGIN (ABS nulinstelling): Ja
- AAN/UIT: Ja
- ZERO / ABS omschakeling: Ja
- Alarm laag voltage: Ja

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10521-420	500-161-30