




INSTEЕК-VIERKANT



Kenmerken

- De oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
- Gesmeed
- Chroom-vanadium staal, matverchromd
- Met stiftborging
- Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname

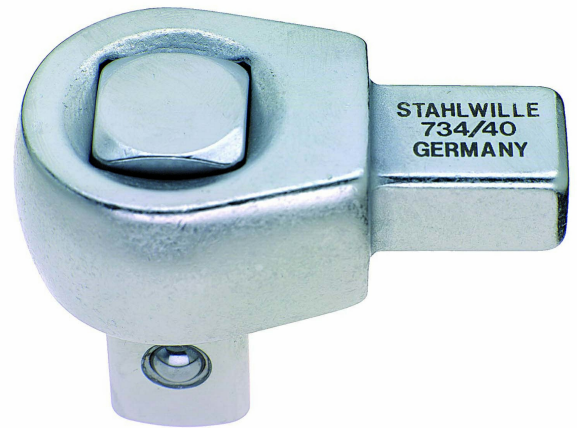

Varianten (4)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Insteekmaat	Aandrijf 4-kant (inch)
41-10449-924	734/4 (58240004)	9x12 mm	1/4"
41-10449-926	734/5 (58240005)	9x12 mm	3/8"
41-10449-742	734/80 (58240080)	24,5 x 28 mm	3/4"
41-10437-976	734/40 (58240040)	14 x 18 mm	3/4"